

HYDRA-2-M™



ARROSEUR ESCAMOTABLE À PISTON

SPÉCIFICATIONS:

Portée	20 - 29 m
Débit	4,2 - 12,8 m ³ /h
Pression	4,0 - 7,0 bar
Dimension des buses	7,0 - 11,0 mm
Buses	avec 2 et 3 buses
Trajectoire	25°
Admission	1 ½" femelle

ZONES D'APPLICATION:

Greens de golf, fairways de golf, terrains de sport, parcs

CARACTÉRISTIQUES:

- Acheminement central de l'eau pour une haute efficacité énergétique
- Secteur réglable à gauche (+/-90°) et à droite (30-330°)
- Possibilité de régler le secteur pendant que l'arroseur fonctionne
- Entraînement, guide et dispositif rotatif encapsulés
- Vitesse de rotation variable (130-280 sec/360°)
- Buse arrière de 4,2 mm pour l'arrosage du tablier de green, distance de projection 10 - 11 m
- Tête d'arrosage à roulement à billes
- Entretien possible par le dessus : L'entretien de toutes les pièces peut se faire par le dessus, sans avoir à creuser

- Technologie de vidange automatique pour une émergence et une rétraction positives
- Commande manuelle et régulation de pression par le dessus, avec position ON-OFF-AUTO
- 5 ans de garantie

NOUVEAU:

- Protection accrue contre le sable
- Couvercle de carter verrouillable avec vis de blocage
- Installation et maintenance facilitées grâce au CID (décodeur avec bobine intégrée)
- Filtre de porte-buse verrouillable et sécurisé



PERROT
Regnerbau Calw GmbH



Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de
www.perrot.de/fr

VERSIONS DISPONIBLES

Arroseur	Caractéristiques	Dimensions				
		A	B	C	D	E
HYDRA-2-M VAC	Arroseur escamotable à engrenage, plein cercle, avec 3 buses	65 mm	80 mm	350 mm	1 1/2" femelle	172 mm
HYDRA-2-M WVAC	Arroseur escamotable à engrenage, secteur variable, avec 3 buses	65 mm	80 mm	350 mm	1 1/2" femelle	172 mm
HYDRA-2-M DVAC	Arroseur escamotable à engrenage, plein cercle, avec 4 buses	65 mm	80 mm	350 mm	1 1/2" femelle	172 mm
HYDRA-2-M WDVAC	Arroseur escamotable à engrenage, secteur variable, avec 3 buses	65 mm	80 mm	350 mm	1 1/2" femelle	172 mm
HYDRA-2-M SVAC	Arroseur escamotable à engrenage, plein cercle, avec 3 buses, couvercle pour gazon synthétique	65 mm	80 mm	350 mm	1 1/2" femelle	172 mm
HYDRA-2-M WSVAC	Arroseur escamotable à engrenage, secteur variable, avec 3 buses, couvercle pour gazon synthétique	65 mm	80 mm	350 mm	1 1/2" femelle	172 mm
HYDRA-2-M VCID	Arroseur escamotable à engrenage, plein cercle, avec 3 buses, décodeur CID	65 mm	80 mm	350 mm	1 1/2" femelle	172 mm
HYDRA-2-M WVCID	Arroseur escamotable à engrenage, secteur variable, avec 3 buses, décodeur CID	65 mm	80 mm	350 mm	1 1/2" femelle	172 mm
HYDRA-2-M DVCID	Arroseur escamotable à engrenage, plein cercle, avec 4 buses, décodeur CID	65 mm	80 mm	350 mm	1 1/2" femelle	172 mm
HYDRA-2-M W DVCID	Arroseur escamotable à engrenage, secteur variable, avec 4 buses, décodeur CID	65 mm	80 mm	350 mm	1 1/2" femelle	172 mm
HYDRA-2-M SVCID	Arroseur escamotable à engrenage, plein cercle, avec 3 buses, couvercle pour gazon synthétique, décodeur CID	65 mm	80 mm	350 mm	1 1/2" femelle	172 mm
HYDRA-2-M W SVCID	Arroseur escamotable à engrenage, secteur variable, avec 3 buses, couvercle pour gazon synthétique, décodeur CID	65 mm	80 mm	350 mm	1 1/2" femelle	172 mm
HYDRA-2-M H	Arroseur escamotable à engrenage, plein cercle, avec 3 buses, vanne d'arrêt	65 mm	80 mm	350 mm	1 1/2" femelle	172 mm
HYDRA-2-M WH	Arroseur escamotable à engrenage, secteur variable, avec 3 buses, vanne d'arrêt	65 mm	80 mm	350 mm	1 1/2" femelle	172 mm
HYDRA-2-M SH	Arroseur escamotable à engrenage, plein cercle, avec 3 buses, couvercle pour gazon synthétique, vanne d'arrêt	65 mm	80 mm	350 mm	1 1/2" femelle	172 mm
HYDRA-2-M HTC	Arroseur escamotable à engrenage, plein cercle, avec 3 buses, couvercle pour vrai gazon, vanne d'arrêt	65 mm	126 mm	427 mm	1 1/2" femelle	116 mm
HYDRA-2-M W HTC	Arroseur escamotable à engrenage, secteur variable, avec 3 buses, couvercle pour vrai gazon, vanne d'arrêt	65 mm	126 mm	427 mm	1 1/2" femelle	116 mm
HYDRA-2-M D HTC	Arroseur escamotable à engrenage, plein cercle, avec 4 buses, couvercle pour vrai gazon, vanne d'arrêt	65 mm	126 mm	427 mm	1 1/2" femelle	116 mm

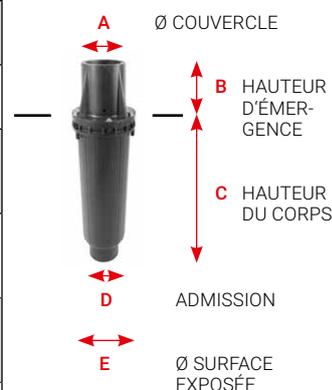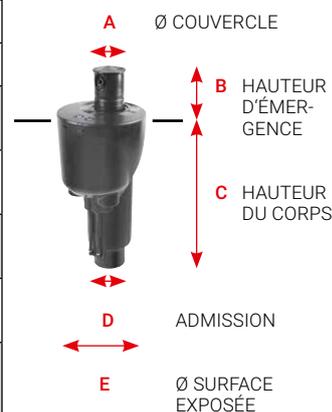

ARROSEUR ESCAMOTABLE AVEC 3 BUSES

Pression de fonctionnement	Buse 7 mm		Buse 8 mm		Buse 9 mm		Buse 10 mm*		Buse 11 mm	
	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m
4,0 bar	4,2	20,0	5,4	21,0	6,3	22,0	7,5	23,0	8,6	24,0
5,0 bar	4,8	22,0	6,0	23,0	7,1	24,0	8,4	25,0	9,7	26,0
6,0 bar	5,2	24,0	6,5	25,0	7,8	26,0	9,2	27,0	10,6	28,0
7,0 bar	5,6	25,0	7,0	26,0	8,5	27,0	10,0	28,0	11,4	29,0

* Buse par défaut

ARROSEUR ESCAMOTABLE AVEC 4 BUSES

Pression de fonctionnement	Buse 7 mm		Buse 8 mm		Buse 9 mm		Buse 10 mm*		Buse 11 mm	
	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m
5,4	20,0	6,5	21,0	7,4	22,0	8,6	23,0	9,7	24,0	
6,1	22,0	7,3	23,0	8,4	24,0	9,6	25,0	10,9	26,0	
6,7	24,0	7,9	25,0	9,2	26,0	10,6	27,0	11,9	28,0	
7,2	25,0	8,5	26,0	9,9	27,0	11,5	28,0	12,8	29,0	

* Buse par défaut

Portée valable à la vitesse de rotation réglable minimum Rayon obtenu à partir d'essais en conditions réelles, avec l'arroseur rotatif installé au niveau du sol (modèle d'arroseur sans vanne)



PERROT
Regnerbau Calw GmbH

Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de
www.perrot.de/fr