

HYDRA-2-M™



ZRASZACZ WYNURZALNY Z NAPĘDEM TŁOKOWYM

DANE TECHNICZNE:

Zasięg zraszania	20 - 29 m
Przepływ	4,2 - 12,8 m ³ /h
Ciśnienie	4,0 - 7,0 barów
Rozmiar dyszy	7,0 - 11,0 mm
Dysze	z 2 i 3 dyszami
Trajektoria	25°
Wejście	1 ½" żeńskie

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Obszary green i fairway na polach golfowych, boiska sportowe, parki

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

- Centralne kierowanie wody zapewniające wysoką efektywność energetyczną
- Regulowany lewy (+/-90°) i prawy (30-330°) sektor
- Możliwość regulacji sektora podczas pracy zraszacza
- Hermetyczny napęd, prowadnica i obrotnica
- Zmienna prędkość obrotowa (130-280 s/360°)
- Tylna dysza 4,2 mm do zraszania obszaru wokół Green, promień 10 – 11 m
- Głowica zraszacza z łożyskiem kulkowym
- Możliwość obsługi technicznej od góry: Dostęp do wszystkich części od góry, bez wykopów
- Technologia samoczyszczenia w fazie otwierania i zamykania
- Ręczne sterowanie i regulacja ciśnienia od góry z pozycjami ON-OFF-AUTO
- 5-letnia gwarancja

NOWOŚĆ:

- Lepsza ochrona przed piaskiem
- Pokrywa obudowy blokowana śrubą
- Łatwiejsza instalacja i konserwacja dzięki CID (dekoder z wbudowaną cewką)
- Ściśle dopasowany filtr wlotowy kolumny



PERROT-Polska SP z o. o.


Józefa Kreta 2
PL-43-450 Ustrón

Tel. +48(0) 33 85 75 100

perrot@perrot.pl
www.perrot.de/pl

DOSTĘPNE WERSJE

Zraszacz	Cechy charakterystyczne	Wymiary				
		A	B	C	D	E
HYDRA-2-M VAC	Pełnoobrotowy turbinowy zraszacz wynurzalny z 3 dyszami	65 mm	80 mm	350 mm	1 1/2" żeńskie	172 mm
HYDRA-2-M WVAC	Sektorowy turbinowy zraszacz wynurzalny z 3 dyszami	65 mm	80 mm	350 mm	1 1/2" żeńskie	172 mm
HYDRA-2-M DVAC	Pełnoobrotowy turbinowy zraszacz wynurzalny z 4 dyszami	65 mm	80 mm	350 mm	1 1/2" żeńskie	172 mm
HYDRA-2-M WDVAC	Sektorowy turbinowy zraszacz wynurzalny z 3 dyszami	65 mm	80 mm	350 mm	1 1/2" żeńskie	172 mm
HYDRA-2-M SVAC	Pełnoobrotowy turbinowy zraszacz wynurzalny z 3 dyszami, pokrywa z syntetycznej murawy	65 mm	80 mm	350 mm	1 1/2" żeńskie	172 mm
HYDRA-2-M WSVAC	Sektorowy turbinowy zraszacz wynurzalny z 3 dyszami, pokrywa z syntetycznej murawy	65 mm	80 mm	350 mm	1 1/2" żeńskie	172 mm
HYDRA-2-M VCID	Pełnoobrotowy turbinowy zraszacz wynurzalny z 3 dyszami, dekodery CID	65 mm	80 mm	350 mm	1 1/2" żeńskie	172 mm
HYDRA-2-M WVCID	Sektorowy turbinowy zraszacz wynurzalny z 3 dyszami, dekodery CID	65 mm	80 mm	350 mm	1 1/2" żeńskie	172 mm
HYDRA-2-M DVCID	Pełnoobrotowy turbinowy zraszacz wynurzalny z 4 dyszami, dekodery CID	65 mm	80 mm	350 mm	1 1/2" żeńskie	172 mm
HYDRA-2-M WDVCID	Sektorowy turbinowy zraszacz wynurzalny z 4 dyszami, dekodery CID	65 mm	80 mm	350 mm	1 1/2" żeńskie	172 mm
HYDRA-2-M SVCID	Pełnoobrotowy turbinowy zraszacz wynurzalny z 3 dyszami, pokrywa z syntetycznej murawy, dekodery CID	65 mm	80 mm	350 mm	1 1/2" żeńskie	172 mm
HYDRA-2-M WSVCID	Sektorowy turbinowy zraszacz wynurzalny z 3 dyszami, pokrywa z syntetycznej murawy, dekodery CID	65 mm	80 mm	350 mm	1 1/2" żeńskie	172 mm
HYDRA-2-M H	Pełnoobrotowy turbinowy zraszacz wynurzalny z 3 dyszami i zaworem odcinającym	65 mm	80 mm	350 mm	1 1/2" żeńskie	172 mm
HYDRA-2-M WH	Sektorowy turbinowy zraszacz wynurzalny z 3 dyszami i zaworem odcinającym	65 mm	80 mm	350 mm	1 1/2" żeńskie	172 mm
HYDRA-2-M SH	Pełnoobrotowy turbinowy zraszacz wynurzalny z 3 dyszami, pokrywa z syntetycznej murawy, zawór odcinający	65 mm	80 mm	350 mm	1 1/2" żeńskie	172 mm
HYDRA-2-M HTC	Pełnoobrotowy turbinowy zraszacz wynurzalny z 3 dyszami, pokrywa z naturalnej murawy, zawór odcinający	65 mm	126 mm	427 mm	1 1/2" żeńskie	116 mm
HYDRA-2-M WHTC	Sektorowy turbinowy zraszacz wynurzalny z 3 dyszami, pokrywa z naturalnej murawy, zawór odcinający	65 mm	126 mm	427 mm	1 1/2" żeńskie	116 mm
HYDRA-2-M DHTC	Pełnoobrotowy turbinowy zraszacz wynurzalny z 4 dyszami, pokrywa z naturalnej murawy, zawór odcinający	65 mm	126 mm	427 mm	1 1/2" żeńskie	116 mm

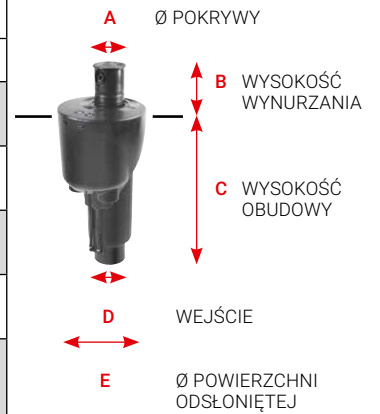

ZRASZACZ WYNURZALNY Z 3 DYSZAMI

Ciężnienie robocze	Dysza 7 mm		Dysza 8 mm		Dysza 9 mm		Dysza 10 mm		Dysza 11 mm	
	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m
4,0 barów	4,2	20,0	5,4	21,0	6,3	22,0	7,5	23,0	8,6	24,0
5,0 barów	4,8	22,0	6,0	23,0	7,1	24,0	8,4	25,0	9,7	26,0
6,0 barów	5,2	24,0	6,5	25,0	7,8	26,0	9,2	27,0	10,6	28,0
7,0 barów	5,6	25,0	7,0	26,0	8,5	27,0	10,0	28,0	11,4	29,0

* Dysza domyślna

ZRASZACZ WYNURZALNY Z 4 DYSZAMI

Ciężnienie robocze	Dysza 7 mm		Dysza 8 mm		Dysza 9 mm		Dysza 10 mm		Dysza 11 mm	
	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m
5,4 barów	5,4	20,0	6,5	21,0	7,4	22,0	8,6	23,0	9,7	24,0
6,1 barów	6,1	22,0	7,3	23,0	8,4	24,0	9,6	25,0	10,9	26,0
6,7 barów	6,7	24,0	7,9	25,0	9,2	26,0	10,6	27,0	11,9	28,0
7,2 barów	7,2	25,0	8,5	26,0	9,9	27,0	11,5	28,0	12,8	29,0

* Dysza domyślna

Promień zraszania deklarowany przy minimalnej ustawionej prędkości obrotu, promień określony na podstawie testów w warunkach rzeczywistych ze zraszaczem obrotowym zamontowanym na poziomie gruntu (model zraszacza bez zaworu)



PERROT
Polska SP z o. o.

Józefa Kreta 2
PL-43-450 Ustrón

Tel. +48(0) 33 85 75 100

perrot@perrot.pl
www.perrot.de/pl