

HYDRA-2-M™



ВЫДВИЖНОЙ ДОЖДЕВАТЕЛЬ С ПОРШНЕВЫМ ПРИВОДОМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Радиус орошения	20 - 29 м
Расход	4,2 - 12,8 м ³ /ч
Давление	4,0 - 7,0 бар
Размер сопла	7,0 - 11,0 мм
Сопла	с 2 и 3 соплами
Траектория	25°
Входной патрубок	1 ½" с внутренней резьбой

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Гольф-гринны, фервеи для гольфа, спортивные площадки, парки

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- „Центральная разводка воды для высокой энергоэффективности
- Регулируемые левый (+/-90°) и правый (30-330°) сектора
- Возможность регулировки сектора орошения при работающем дождевателе
- Привод, направляющее и поворотное устройство, закрытые корпусом
- Переменная скорость вращения (130-280 с/360°)
- Заднее сопло 4,2 мм для орошения с защитой, дальность орошения 10 - 11 м
- Спринклерная головка на шарикоподшипниках
- Прекрасные возможности для обслуживания: Все детали можно обслуживать сверху без необходимости производства земляных работ
- Технология промывки при выдвижении и втягивании
- Ручное управление и регулировка давления сверху с положениями ON-OFF-AUTO (ВКЛ-ВЫКЛ-АВТО)
- 5 лет гарантии

NEW:

- Улучшенная защита от песка
- Блокировка крышки корпуса стопорным винтом
- Упрощенная установка и технического обслуживания благодаря использованию CID-декодера (декодер со встроенным соленоидом)
- Сетчатый фильтр стояка и плотная фиксация



PERROT-Polska SP z o. o.


Józefa Kreta 2
PL-43-450 Ustrón

Tel. +48(0) 33 85 75 100

perrot@perrot.pl
www.perrot.de/pl

ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ

Дождеватель	Характеристики	Размеры				
		A	B	C	D	E
HYDRA-2-M VAC	Выдвижной дождеватель полного сектора орошения с зубчатым приводом с 3 соплами.	65 mm	80 mm	350 mm	1½" с внутренней резьбой	172 mm
HYDRA-2-M WVAC	Секторный выдвижной дождеватель с зубчатым приводом с 3 соплами.	65 mm	80 mm	350 mm	1½" с внутренней резьбой	172 mm
HYDRA-2-M DVAC	Выдвижной дождеватель полного сектора орошения с зубчатым приводом с 4 соплами.	65 mm	80 mm	350 mm	1½" с внутренней резьбой	172 mm
HYDRA-2-M WDVAC	Секторный выдвижной дождеватель с зубчатым приводом с 3 соплами.	65 mm	80 mm	350 mm	1½" с внутренней резьбой	172 mm
HYDRA-2-M SVAC	Выдвижной дождеватель полного сектора орошения с зубчатым приводом с 3 соплами, крышка для искусственного покрытия	65 mm	80 mm	350 mm	1½" с внутренней резьбой	172 mm
HYDRA-2-M WSVAC	Секторный выдвижной дождеватель с зубчатым приводом с 3 соплами, крышка для искусственного покрытия	65 mm	80 mm	350 mm	1½" с внутренней резьбой	172 mm
HYDRA-2-M VCID	Выдвижной дождеватель полного сектора орошения с зубчатым приводом с 3 соплами, CID-декодер	65 mm	80 mm	350 mm	1½" с внутренней резьбой	172 mm
HYDRA-2-M WVCID	Секторный выдвижной дождеватель с зубчатым приводом с 3 соплами, CID-декодер	65 mm	80 mm	350 mm	1½" с внутренней резьбой	172 mm
HYDRA-2-M DVCID	Выдвижной дождеватель полного сектора орошения с зубчатым приводом с 4 соплами, CID-декодер	65 mm	80 mm	350 mm	1½" с внутренней резьбой	172 mm
HYDRA-2-M WDVCID	Секторный выдвижной дождеватель с зубчатым приводом с 4 соплами, CID-декодер	65 mm	80 mm	350 mm	1½" с внутренней резьбой	172 mm
HYDRA-2-M SVCID	Выдвижной дождеватель полного сектора орошения с зубчатым приводом с 3 соплами, крышка для искусственного покрытия, CID-декодер	65 mm	80 mm	350 mm	1½" с внутренней резьбой	172 mm
HYDRA-2-M WSVCID	Секторный выдвижной дождеватель с зубчатым приводом с 3 соплами, крышка для искусственного покрытия, CID-декодер	65 mm	80 mm	350 mm	1½" с внутренней резьбой	172 mm
HYDRA-2-M H	Выдвижной дождеватель полного сектора орошения с зубчатым приводом с 3 соплами, запорный клапан	65 mm	80 mm	350 mm	1½" с внутренней резьбой	172 mm
HYDRA-2-M WH	Секторный выдвижной дождеватель с зубчатым приводом с 3 соплами, запорный клапан	65 mm	80 mm	350 mm	1½" с внутренней резьбой	172 mm
HYDRA-2-M SH	Выдвижной дождеватель полного сектора орошения с зубчатым приводом с 3 соплами, крышка для искусственного покрытия, запорный клапан	65 mm	80 mm	350 mm	1½" с внутренней резьбой	172 mm
HYDRA-2-M HTC	Выдвижной дождеватель полного сектора орошения с зубчатым приводом с 3 соплами, крышка для натурального покрытия, запорный клапан	65 mm	126 mm	427 mm	1½" с внутренней резьбой	116 mm
HYDRA-2-M WHTC	Секторный выдвижной дождеватель с зубчатым приводом с 3 соплами, крышка для натурального покрытия, запорный клапан	65 mm	126 mm	427 mm	1½" с внутренней резьбой	116 mm
HYDRA-2-M DHTC	Выдвижной дождеватель полного сектора орошения с зубчатым приводом с 4 соплами, крышка для натурального покрытия, запорный клапан	65 mm	126 mm	427 mm	1½" с внутренней резьбой	116 mm

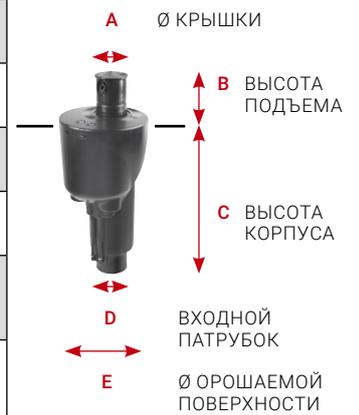

ДОЖДЕВАТЕЛЬ С 3 ФОРСУНКАМИ

Рабочее давление	Форсунка 7 мм		Форсунка 8 мм		Форсунка 9 мм		Форсунка 10 мм*		Форсунка 11 мм	
	м³/ч	м	м³/ч	м	м³/ч	м	м³/ч	м	м³/ч	м
4,0 бар	4,2	20,0	5,4	21,0	6,3	22,0	7,5	23,0	8,6	24,0
5,0 бар	4,8	22,0	6,0	23,0	7,1	24,0	8,4	25,0	9,7	26,0
6,0 бар	5,2	24,0	6,5	25,0	7,8	26,0	9,2	27,0	10,6	28,0
7,0 бар	5,6	25,0	7,0	26,0	8,5	27,0	10,0	28,0	11,4	29,0

* Форсунка domyšlna

ДОЖДЕВАТЕЛЬ С 4 ФОРСУНКАМИ

Рабочее давление	Форсунка 7 мм		Форсунка 8 мм		Форсунка 9 мм		Форсунка 10 мм*		Форсунка 11 мм	
	м³/ч	м	м³/ч	м	м³/ч	м	м³/ч	м	м³/ч	м
5,4	20,0	6,5	21,0	7,4	22,0	8,6	23,0	9,7	24,0	
6,1	22,0	7,3	23,0	8,4	24,0	9,6	25,0	10,9	26,0	
6,7	24,0	7,9	25,0	9,2	26,0	10,6	27,0	11,9	28,0	
7,2	25,0	8,5	26,0	9,9	27,0	11,5	28,0	12,8	29,0	

* Форсунка domyšlna