

# P2-M-VAR™

---



---

## IRRIGATORE A PISTONE

---

### SPECIFICHE:

Raggio	35 - 61 m
Portata	30 - 122 m <sup>3</sup> /h
Pressione d'esercizio	5,0 - 8,0 bar
Dimensioni ugello	18 - 34 mm, 2 <sup>nd</sup> ugello 7 mm
Ugelli	2 ugelli
Traiettoria	10° - 45° regolabile
Attacco	3" femmina

### APPLICAZIONI:

Campi sportivi, agricoltura e  
abbattimento polveri

---

### CARATTERISTICHE:

- Azionamento a pistone
- Guida costante senza vibrazioni
- Velocità di rotazione regolabile da 2 a 7 minuti
- Lunga gittata
- Distribuzione uniforme dell'acqua
- Azionamento a pistone con cassa chiusa
- Intervallo di alta pressione
- Adattabile a qualsiasi geometria del grazie all'impostazione variabile dell'angolo di traiettoria
- Ideale per l'irrigazione dei terrapieni



PERROT  
Regnerbau Calw GmbH


Industriestrasse 19-29  
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0  
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de  
www.perrot.de/it

## VERSIONI DISPONIBILI

Irrigatore	Caratteristiche	Dimensioni			
		A	B	C	D
P2-M-VAR	Irrigatore cerchio intero e parziale con 2 ugelli	A <sup>1</sup> 666 mm A <sup>2</sup> 523 mm	B <sup>1</sup> 783 mm B <sup>2</sup> 641 mm	C <sup>1</sup> 344 mm C <sup>2</sup> 632 mm	3" female

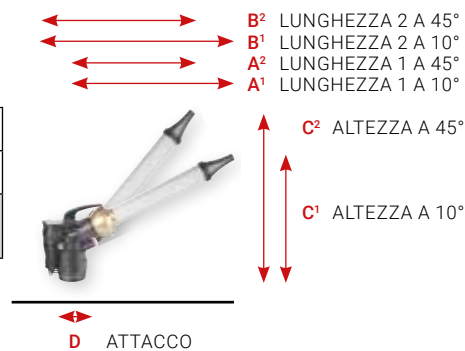

## IRRIGATORE E PISTONI A CERCHIO INTERO E PARZIALE CON 2 UGELLI, TRAIETTORIA 25°

Pressione d'esercizio	Ugello 18 mm		Ugello 20 mm		Ugello 22 mm		Ugello 24 mm		Ugello 26 mm		Ugello 28 mm		Ugello 30 mm		Ugello 32 mm		Ugello 34 mm	
	m <sup>3</sup> /h	m	m <sup>3</sup> /h	m	m <sup>3</sup> /h	m	m <sup>3</sup> /h	m	m <sup>3</sup> /h	m	m <sup>3</sup> /h	m	m <sup>3</sup> /h	m	m <sup>3</sup> /h	m	m <sup>3</sup> /h	m
5,0 bar	29,7	42,0	35,7	44,0	42,4	46,0	49,7	48,0	57,7	50,0	66,3	53,0	75,5	55,0	85,4	57,0	95,9	58,0
6,0 bar	32,5	45,0	39,1	47,0	46,5	49,0	54,4	51,0	63,2	53,0	72,6	56,0	82,7	58,0	93,5	60,0	105,0	61,0
7,0 bar	35,1	48,0	42,3	50,0	50,2	52,0	58,8	54,0	68,2	57,0	78,4	60,0	89,3	63,0	101,0	65,0	113,4	66,0
8,0 bar	37,5	50,0	45,2	52,0	53,6	54,0	62,9	56,0	72,9	59,0	83,8	62,0	95,5	65,0	108,0	67,0	121,3	69,0

Raggio calcolato alla minima velocità di rotazione regolabile.

## IRRIGATORE E PISTONI A CERCHIO INTERO E PARZIALE CON 2 UGELLI, TRAIETTORIA 45°

Pressione d'esercizio	Ugello 18 mm		Ugello 20 mm		Ugello 22 mm		Ugello 24 mm		Ugello 26 mm		Ugello 28 mm		Ugello 30 mm		Ugello 32 mm		Ugello 34 mm	
	m <sup>3</sup> /h	m	m <sup>3</sup> /h	m	m <sup>3</sup> /h	m	m <sup>3</sup> /h	m	m <sup>3</sup> /h	m	m <sup>3</sup> /h	m	m <sup>3</sup> /h	m	m <sup>3</sup> /h	m	m <sup>3</sup> /h	m
5,0 bar	29,7	35,2	35,7	36,2	42,4	37,8	49,7	39,8	57,7	41,4	66,3	42,5	75,5	45,2	85,4	46,9	95,9	47,9
7,0 bar	35,1	41,0	42,3	42,5	50,2	44,1	58,8	46,9	68,2	48,5	78,4	50,1	89,3	53,7	101,0	55,4	113,4	57,0
8,0 bar	37,5	43,6	45,2	45,2	53,6	46,7	62,9	49,6	72,9	51,2	83,8	52,9	95,5	56,5	108,0	58,2	121,3	60,4

Raggio calcolato alla minima velocità di rotazione regolabile.



PERROT  
Regnerbau Calw GmbH

Industriestrasse 19-29  
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0  
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de  
www.perrot.de/it