



IRRIGATORE A PISTONE

SPECIFICHE:

Raggio	42 - 69 m
Portata	30 - 122 m ³ /h
Pressione d'esercizio	5,0 - 8,0 bar
Gamma Ugelli	18 - 34 mm, 2 nd ugelli 7 mm
Ugelli	2 ugelli
Traiettoria	25°
Attacco	3" femmina

APPLICAZIONI:

Campi sportivi, agricoltura e abbattimento polveri

CARATTERISTICHE:

- Azionamento a pistone
- Guida costante senza vibrazioni
- Velocità di rotazione regolabile da 2 a 7 minuti
- Gittata lunga
- Distribuzione uniforme dell'acqua
- Azionamento a pistone con cassa chiusa
- Intervallo di pressione molto ampio
- Peso contenuto (4,9 kg)



PERROT
Regnerbau Calw GmbH

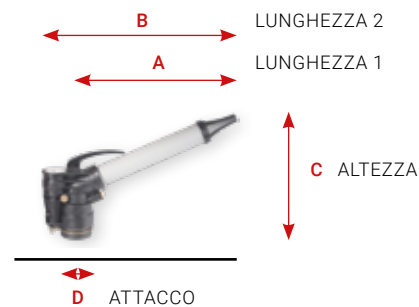
Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133



perrot@perrot.de
www.perrot.de/it

VERSIONI DISPONIBILI

Irrigatore	Caratteristiche	Dimensioni			
		A	B	C	D
P2-M	Irrigatore cerchio intero e parziale con 2 ugelli	542 mm	659 mm	438 mm	3" femmina



DISPOSIZIONE DEGLI IRRIGATORI

		
Distanza tra gli irrigatori	46 m x 40 m a 62 m x 54 m	44 m x 44 m a 62 m x 62 m
Precipitazione*	16,1 mm a 36,2 mm	15,4 mm a 31,6 mm

* Cerchio intero

IRRIGATORE E PISTONI A CERCHIO INTERO E PARZIALE CON 2 UGELLI

Pressione d'esercizio	Ugello 18 mm		Ugello 20 mm		Ugello 22 mm		Ugello 24 mm		Ugello 26 mm		Ugello 28 mm		Ugello 30 mm		Ugello 32 mm		Ugello 34 mm	
	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m
5,0 bar	29,7	42,0	35,7	44,0	42,4	46,0	49,7	48,0	57,7	50,0	66,3	53,0	75,5	55,0	85,4	57,0	95,9	58,0
6,0 bar	32,5	45,0	39,1	47,0	46,5	49,0	54,4	51,0	63,2	53,0	72,6	56,0	82,7	58,0	93,5	60,0	105,0	61,0
7,0 bar	35,1	48,0	42,3	50,0	50,2	52,0	58,8	54,0	68,2	57,0	78,4	60,0	89,3	63,0	101,0	65,0	113,4	66,0
8,0 bar	37,5	50,0	45,2	52,0	53,6	54,0	62,9	56,0	72,9	59,0	83,8	62,0	95,5	65,0	108,0	67,0	121,3	69,0

Raggio calcolato alla minima velocità di rotazione regolabile.



PERROT
Regnerbau Calw GmbH

Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de
www.perrot.de/it