



ARROSEUR À PISTON

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Portée d'arrosage	32 - 55 m
Consommation d'eau	16 - 61 m ³ /h
Pression de service	4,0 - 8,0 bar
Taille des buses	14 - 24 mm, deuxième buse: 5 mm
Nombre des buses	2 buses
Angle de trajectoire	25°
Raccordement	2 ½" Filetage intérieur

DOMAINES D'UTILISATION:

Installations sportives, agriculture et fixation de la poussière

AVANTAGES DU PRODUIT:

- Entraînement à piston
- Fonctionnement fluide et sans vibrations
- Temps de rotation réglable de 2 à 7 minutes
- Grande portée de l'eau
- Bonne répartition de l'eau
- Dispositif d'entraînement, de guidage et de retournement entièrement encapsulé
- Plage de pression admissible très large
- Faible poids de 4,3 kg



PERROT
Regnerbau Calw GmbH


Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de
www.perrot.de/fr

MODÈLES DISPONIBLES

Arroseur	Avantages du produit	Dimensions			
		A	B	C	D
P2-S	Arroseur à piston à cercle complet et partiel avec 2 buses	429 mm	538 mm	384 mm	2 ½" IG

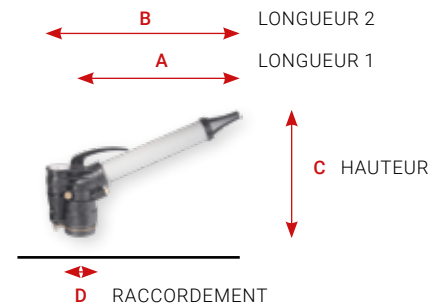

DISPOSITION DES ARROSEURS

	△	□
Distance entre arroseurs	38 m x 33 m à 56 m x 48 m	30 m x 30 m à 54 m x 54 m
Densité d'irrigation*	12,8 mm à 21,0 mm	17,8 mm à 20,9 mm

* avec arroseur à cercle complet

ARROSEUR À PISTON À CERCLE COMPLET ET PARTIEL AVEC 2 BUSES

Pression de service	Buse 14 mm		Buse 16 mm		Buse 18 mm		Buse 20 mm		Buse 22 mm		Buse 24 mm	
	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m
4,0 bar	15,87	32,0	20,14	35,0	24,98	40,0	30,38	41,5	36,36	43,0	42,91	45,0
5,0 bar	17,74	34,0	22,52	38,0	27,93	43,0	33,97	45,0	40,65	46,0	47,97	48,0
6,0 bar	19,44	36,0	24,66	41,0	30,59	46,0	37,21	48,0	44,53	50,0	52,55	52,0
7,0 bar	20,99	38,0	26,64	43,0	33,04	47,0	40,19	50,0	48,10	51,5	56,76	53,5
8,0 bar	22,44	40,0	28,48	44,0	35,32	49,0	42,97	51,0	51,42	53,0	60,68	55,0

Portée d'arrosage réglage du temps de rotation au minimum.



PERROT
Regnerbau Calw GmbH

Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de
www.perrot.de/fr