



---

## IRRIGATORE A PISTONE

---

### SPECIFICHE:

Raggio	32 - 55 m
Portata	16 - 61 m <sup>3</sup> /h
Pressione d'esercizio	4,0 - 8,0 bar
Dimensioni ugello	14 - 24 mm, 2. ugello 5 mm
Ugelli	2 ugelli
Traiettoria	25°
Attacco	2 ½" femmina

### APPLICAZIONI:

Campi sportivi, agricoltura e abbattimento polveri

---

### CARATTERISTICHE:

- Azionamento a pistone
- Guida costante senza vibrazioni
- Velocità di rotazione regolabile da 2 a 7 minuti
- Lunga gittata
- Distribuzione uniforme dell'acqua
- Azionamento a pistone con cassa chiusa
- Intervallo di pressione alto
- Peso contenuto (4,3 kg)



PERROT  
Regnerbau Calw GmbH


Industriestrasse 19-29  
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0  
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de  
www.perrot.de/it

## VERSIONI DISPONIBILI

Irrigatore	Caratteristiche	Dimensioni			
		A	B	C	D
P2-S	Irrigatore a pistone con 2 ugellia cerchio completo a parziale	429 mm	538 mm	384 mm	2 ½" femmina

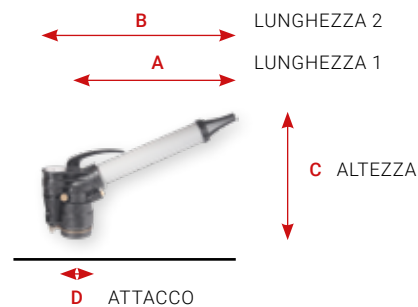

## DISPOSIZIONE IRRIGATORI

	△	□
Distanza irrigatori	38 m x 33 m a 56 m x 48 m	30 m x 30 m a 54 m x 54 m
Densità irrigatori *	12,8 mm a 21,0 mm	17,8 mm a 20,9 mm

\* Per cerchio completo (360°)

## IRRIGATORE A PISTONE CON 2 UGELLI A CERCHIO COMPLETO (360°) E PARZIALE

Pressione Operativa	Ugello 14 mm		Ugello 16 mm		Ugello 18 mm		Ugello 20 mm		Ugello 22 mm		Ugello 24 mm	
	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m
4,0 bar	15,87	32,0	20,14	35,0	24,98	40,0	30,38	41,5	36,36	43,0	42,91	45,0
5,0 bar	17,74	34,0	22,52	38,0	27,93	43,0	33,97	45,0	40,65	46,0	47,97	48,0
6,0 bar	19,44	36,0	24,66	41,0	30,59	46,0	37,21	48,0	44,53	50,0	52,55	52,0
7,0 bar	20,99	38,0	26,64	43,0	33,04	47,0	40,19	50,0	48,10	51,5	56,76	53,5
8,0 bar	22,44	40,0	28,48	44,0	35,32	49,0	42,97	51,0	51,42	53,0	60,68	55,0

Raggio calcolato alla minima velocità di rotazione regolabile.



PERROT  
Regnerbau Calw GmbH

Industriestrasse 19-29  
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0  
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de  
www.perrot.de/it