

ZA 22™



ASPERSOR DE IMPACTO

ESPECIFICACIONES:

Alcance	10,5 - 14,0 m
Caudal	0,69 - 1,89 m ³ /h
Presión	2,5 - 4,5 bar
Tamaño de las boquillas	3,5 - 4,5 mm
	boq. trasera 2,2 mm
Boquillas	1 o 2 boquillas
Trayectoria	22°
Entrada	½" macho

ÁREAS DE APLICACIÓN:

Agricultura, fruticultura, horticultura

CARACTERÍSTICAS:

- Palanca basculante de chapoteo bajo
- Con difuminador del chorro para variar el chorro y la distancia de proyección
- Material: latón, acero inoxidable, plástico de alta calidad
- Aspersor de círculo parcial con muelle basculante conmutable para uso opcional como de círculo completo y parcial
- Tapa de protección del muelle
- Disponible con trípode



PERROT
Regnerbau Calw GmbH


Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de
www.perrot.de/es

VERSIONES DISPONIBLES

Aspersor	Características	Dimensiones			
		A	B	C	D
ZA 22	Aspersor de círculo completo con 1 boquilla	56 mm	94 mm	118 mm	½" macho
ZA 22 D	Aspersor de círculo completo con 2 boquillas	56 mm	94 mm	118 mm	½" macho
ZA 22 W	Aspersor de círculo parcial	56 mm	113 mm	118 mm	½" macho
ZA 22 WF	Aspersor de círculo parcial con trípode	ver ficha trípode			½" macho

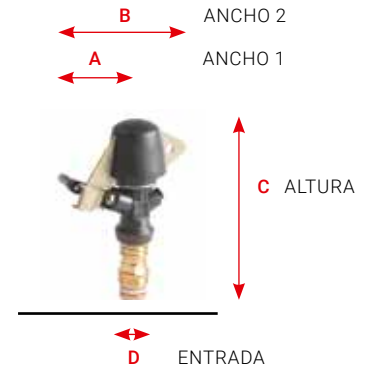

DISPOSICIÓN DE LOS ASPERSORES

Distancia entre aspersores	15 m x 13 m	12 m x 12 m
Densidad de riego *	3,5 mm a 9,7 mm	4,8 mm a 13,1 mm

* Para un riego completo

ASPERSOR DE CÍRCULO COMPLETO Y PARCIAL ZA 22 + ZA 22 W

Presión de trabajo	Boquilla 3,5 mm		Boquilla 4,0 mm *		Boquilla 4,5 mm	
	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m
2,5 bar	0,69	10,5	0,90	12,0	1,14	12,5
3,0 bar	0,75	11,0	0,99	12,5	1,25	13,0
3,5 bar	0,82	11,2	1,06	12,7	1,35	13,1
4,0 bar	0,87	11,6	1,14	13,0	1,44	13,7
4,5 bar	0,92	11,8	1,21	13,3	1,53	14,0

* Boquilla estándar de fábrica

ASPERSOR DE CÍRCULO COMPLETO ZA 22 D CON 2 BOQUILLAS

Presión de trabajo	Boquilla 3,5 mm		Boquilla 4,0 mm *		Boquilla 4,5 mm	
	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m
2,5 bar	0,96	10,5	1,17	12,0	1,41	12,5
3,0 bar	1,05	11,0	1,28	12,5	1,55	13,0
3,5 bar	1,14	11,2	1,39	12,7	1,67	13,1
4,0 bar	1,22	11,6	1,48	13,0	1,79	13,7
4,5 bar	1,29	11,8	1,57	13,3	1,89	14,0

* Boquilla estándar de fábrica



PERROT
Regnerbau Calw GmbH

Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de
www.perrot.de/es