

# ZA 22™



## ARROSEUR À IMPULSION

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Portée d'arrosage	10,5 - 14,0 m
Consommation d'eau	0,69 - 1,89 m <sup>3</sup> /h
Pression de service	2,5 - 4,5 bar
Taille des buses	3,5 - 4,5 mm deuxième buse: 2,2 mm
Nombre des buses	1 ou 2 buses
Angle de trajectoire	22°
Raccordement	½" Filetage mâle

### DOMAINES D'UTILISATION:

Culture fruitière, culture maraîchères, agriculture

### AVANTAGES DU PRODUIT:

- Levier d'impact anti-éclaboussures
- Diffuseur à réglage variable du jet d'eau et de la portée
- Matériaux: laiton, acier inoxydable, plastique de haute qualité
- Arroseur à cercle partiel avec ressort d'inclinaison commutable pour une utilisation optionnelle comme arroseur à cercle complet ou à cercle partiel
- Capuchon de protection
- Arroseur également disponible avec trépied



PERROT  
Regnerbau Calw GmbH


Industriestrasse 19-29  
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0  
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de  
www.perrot.de/fr

## MODÈLES DISPONIBLES

Arroseur	Avantages du produit	Dimensions			
		A	B	C	D
ZA 22	Arroseur à cercle complet avec 1 buse	56 mm	94 mm	118 mm	½" mâle
ZA 22 D	Arroseur à cercle complet avec 2 buses	56 mm	94 mm	118 mm	½" mâle
ZA 22 W	Arroseur à cercle partiel	56 mm	113 mm	118 mm	½" mâle
ZA 22 WF	Arroseur à cercle partiel avec trépied	Voir la fiche technique des trois pieds			½" mâle

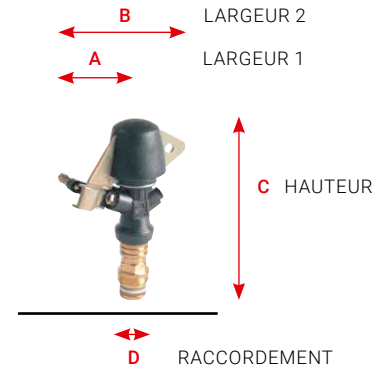

## DISPOSITION DES ARROSEURS

Distance entre arroseurs	15 m x 13 m	12 m x 12 m
Densité d'irrigation	3,5 mm a 9,7 mm	4,8 mm a 13,1 mm

\* Avec arroseur à cercle complet

## ARROSEUR À IMPULSION À CERCLE COMPLET ET PARTIEL ZA 22 + ZA 22 W

Pression de service	Buse 3,5 mm		Buse 4,0 mm*		Buse 4,5 mm	
	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m
2,5 bar	0,69	10,5	0,90	12,0	1,14	12,5
3,0 bar	0,75	11,0	0,99	12,5	1,25	13,0
3,5 bar	0,82	11,2	1,06	12,7	1,35	13,1
4,0 bar	0,87	11,6	1,14	13,0	1,44	13,7
4,5 bar	0,92	11,8	1,21	13,3	1,53	14,0

\* Buse standard

## ARROSEUR À IMPULSION À CERCLE COMPLET ZA 22 D

Pression de service	Buse 3,5 mm		Buse 4,0 mm *		Buse 4,5 mm	
	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m
2,5 bar	0,96	10,5	1,17	12,0	1,41	12,5
3,0 bar	1,05	11,0	1,28	12,5	1,55	13,0
3,5 bar	1,14	11,2	1,39	12,7	1,67	13,1
4,0 bar	1,22	11,6	1,48	13,0	1,79	13,7
4,5 bar	1,29	11,8	1,57	13,3	1,89	14,0

\* Buse standard



PERROT  
Regnerbau Calw GmbH

Industriestrasse 19-29  
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0  
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de  
www.perrot.de/fr