



ASPERSOR DE IMPACTO

ESPECIFICACIONES:

Alcance	8,0 - 11,2 m
Caudal	0,69 - 1,89 m ³ /h
Presión	2,5 - 4,5 bar
Tamaño de las boquillas	3,5 - 4,5 mm
	boq. trasera 2,4 mm
Boquillas	1 o 2 boquillas
Trayectoria	7°
Entrada	½" macho

ÁREAS DE APLICACIÓN:

Riego debajo copa para fruticultura, agricultura, horticultura

CARACTERÍSTICAS:

- Con atascador de chorro para variar el chorro y la distancia de proyección
- Material: latón, acero inoxidable, plástico de alta calidad
- Aspersor de círculo parcial con muelle basculante conmutable para uso opcional como de círculo completo y parcial
- Tapa de protección del muelle
- Distribución uniforme y precisa del agua en zonas desprotegidas gracias a la chorro plano (ángulo de 7°)



PERROT
Regnerbau Calw GmbH


Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de
www.perrot.de/es

VERSIONES DISPONIBLES

Aspersor	Características	Dimensiones			
		A	B	C	D
ZA 7	Aspersor de círculo completo con 1 boquilla	87 mm	127 mm	120 mm	½" macho
ZA 7 D	Aspersor de círculo completo con 2 boquillas	87 mm	127 mm	120 mm	½" macho
ZA 7 W	Aspersor de círculo parcial	87 mm	139 mm	120 mm	½" macho

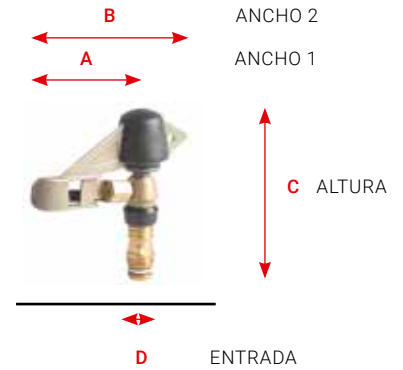

DISPOSICIÓN DE LOS ASPERSORES

Distancia entre aspersores	15 m x 13 m	12 m x 12 m
Densidad de riego *	3,5 mm a 10,1 mm	4,8 mm a 13,6 mm

* Para un riego completo

ASPERSOR DE CÍRCULO COMPLETO Y PARCIAL ZA 7 + ZA 7 W

Presión de trabajo	Boquilla 3,5 mm*		Boquilla 3,8 mm**		Boquilla 4,0 mm		Boquilla 4,2 mm		Boquilla 4,5 mm	
	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m
2,5 bar	0,69	10,5	0,81	8,5	0,90	8,9	0,99	9,00	1,14	9,2
3,0 bar	0,75	8,4	0,89	9,0	0,99	9,4	1,09	9,6	1,23	9,8
3,5 bar	0,82	8,9	0,96	9,5	1,06	9,9	1,17	10,0	1,35	10,4
4,0 bar	0,87	9,5	1,03	10,0	1,14	10,4	1,26	10,6	1,44	10,8
4,5 bar	0,92	10,1	1,09	10,5	1,21	10,9	1,33	11,1	1,53	11,2

* Aspersor de círculo completo, Boquilla estándar de fábrica

**Aspersor de círculo parcial Boquilla estándar de fábrica

ASPERSOR DE CÍRCULO COMPLETO ZA 7 D CON 2 BOQUILLAS

Presión de trabajo	Boquilla 3,5 mm*		Boquilla 3,8 mm		Boquilla 4,0 mm		Boquilla 4,2 mm		Boquilla 4,5 mm	
	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m
2,5 bar	1,01	8,0	1,14	8,5	1,22	8,9	1,32	9,0	1,46	9,2
3,0 bar	1,11	8,4	1,24	9,0	1,34	9,4	1,44	9,9	1,60	9,8
3,5 bar	1,20	8,9	1,34	9,5	1,45	9,9	1,56	10,0	1,73	10,4
4,0 bar	1,28	9,5	1,44	10,0	1,55	10,4	1,66	10,6	1,85	10,8
4,5 bar	1,36	10,1	1,52	10,5	1,64	10,9	1,77	11,1	1,96	11,2

* Boquilla estándar de fábrica



PERROT
Regnerbau Calw GmbH

Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de
www.perrot.de/es