



IRRIGATORE AD IMPATTO

SPECIFICHE:

Gittata	8,0 - 11,2 m
Portata	0,69 - 1,89 m ³ /h
Pressione operativa	2,5 - 4,5 bar
Dimensione ugelli	3,5 - 4,5 mm
	2 nd Ugello 2,4 mm
Ugelli	1 o 2 ugelli
Traiettoria	7°
Attacco	½" maschio

APPLICAZIONI:

Irrigazione sotto chioma, orticoltura, agricoltura

CARATTERISTICHE:

- Battente anti-spruzzi
- Deflettore di spruzzo per variare la gittata e lo spruzzo
- Materiali: ottone, acciaio inossidabile e materiali sintetici di alta qualità
- Irrigatore a cerchio parziale con molla a levetta commutabile per l'uso opzionale come irrigatore a cerchio completo o a cerchio parziale
- Tappo di protezione della molla
- Distribuzione uniforme e precisa dell'acqua nelle aree non protette grazie alla traiettoria piatta



PERROT
Regnerbau Calw GmbH


Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de
www.perrot.de/it

VERSIONI DISPONIBILI

Irrigatore	Caratteristiche	Misurazioni			
		A	B	C	D
ZA 7	Irrigatore a cerchio completo con 1 ugello	87 mm	127 mm	120 mm	½" maschio
ZA 7 D	Irrigatore a cerchio completo con 2 ugelli	87 mm	127 mm	120 mm	½" maschio
ZA 7 W	Irrigatore a cerchio parziale	87 mm	139 mm	120 mm	½" maschio

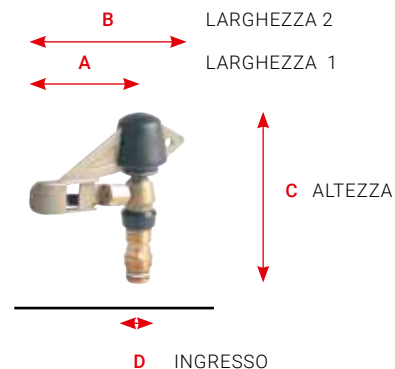

DISPOSIZIONE DI IRRIGATORI

	△	□
Distanza dell'irrigatore	15 m x 13 m	12 m x 12 m
Densità di irrigazione *	3,5 mm a 10,1 mm	4,8 mm a 13,6 mm

* Per l'irrigazione a ciclo completo

IRRIGATORE A CERCHIO INTERO E PARZIALE ZA 7 + ZA 7 W

Pressione di esercizio	Ugello 3,5 mm *		Ugello 3,8 mm **		Ugello 4,0 mm		Ugello 4,2 mm		Ugello 4,5 mm	
	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m
2,5 bar	0,69	10,5	0,81	8,5	0,90	8,9	0,99	9,00	1,14	9,2
3,0 bar	0,75	8,4	0,89	9,0	0,99	9,4	1,09	9,6	1,23	9,8
3,5 bar	0,82	8,9	0,96	9,5	1,06	9,9	1,17	10,0	1,35	10,4
4,0 bar	0,87	9,5	1,03	10,0	1,14	10,4	1,26	10,6	1,44	10,8
4,5 bar	0,92	10,1	1,09	10,5	1,21	10,9	1,33	11,1	1,53	11,2

* Irrigatore a cerchio completo solo, ugello predefinito

** Solo irrigatore circolare, ugello predefinito

IRRIGATORE A CERCHIO COMPLETO ZA 7 D CON 2 UGELLI

Pressione di esercizio	Ugello 3,5 mm *		Ugello 3,8 mm		Ugello 4,0 mm		Ugello 4,2 mm		Ugello 4,5 mm	
	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m
2,5 bar	1,01	8,0	1,14	8,5	1,22	8,9	1,32	9,0	1,46	9,2
3,0 bar	1,11	8,4	1,24	9,0	1,34	9,4	1,44	9,9	1,60	9,8
3,5 bar	1,20	8,9	1,34	9,5	1,45	9,9	1,56	10,0	1,73	10,4
4,0 bar	1,28	9,5	1,44	10,0	1,55	10,4	1,66	10,6	1,85	10,8
4,5 bar	1,36	10,1	1,52	10,5	1,64	10,9	1,77	11,1	1,96	11,2

* Ugello predefinito



PERROT
Regnerbau Calw GmbH

Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de
www.perrot.de/it