

ZB 22



ARROSEUR À IMPULSION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Portée d'arrosage	14,5 - 17,8 m
Consommation d'eau	0,99 - 3,82 m ³ /h
Pression de service	2,5 - 4,5 bar
Taille des buses	4,2 - 7,0 mm
Nombre des buses	1 ou 2 buses
Angle de trajectoire	22°
Raccordement	3/4" Filetage mâle

DOMAINES D'UTILISATION:

Culture fruitière, culture maraîchères, agriculture

AVANTAGES DU PRODUIT:

- Matériaux: laiton, acier inoxydable, plastique de haute qualité
- Arroseur à cercle partiel avec ressort d'inclinaison commutable pour une utilisation optionnelle comme arroseur à cercle complet ou à cercle partiel
- Avec anneau de protection contre le sable et capuchon de protection
- Diffuseur à réglage variable du jet d'eau et de la portée



PERROT
Regnerbau Calw GmbH


Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de
www.perrot.de/fr

MODÈLES DISPONIBLES

Arroseur	Avantages du produit	Mesures			
		A	B	C	D
ZB 22	Arroseur à cercle complet avec 1 buse	165 mm	131 mm	4,2 - 7,0 mm	3/4" mâle
ZB 22 D	Arroseur à cercle complet avec 2 buses	165 mm	131 mm	1. buse 4,2 - 7,0 mm 2 buse 2,4 mm	3/4" mâle
ZB 22 W	Arroseur à cercle partiel avec 1 buse	165 mm	142 mm	4,2 - 6,0 mm	3/4" mâle

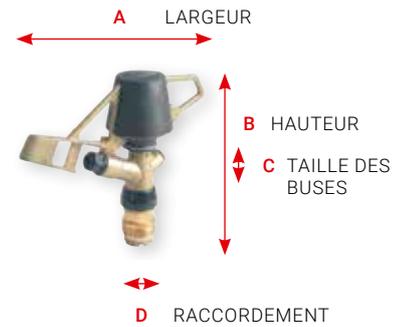

DISPOSITION DES ARROSEURS

	△	□
Distance entre arroseurs	24 m x 18 m	18 m x 18 m
Densité d'irrigation*	2,3 mm à 9,6 mm	3,1 mm à 12,7 mm

* Avec arroseur à cercle complet

ARROSEUR À IMPULSION À CERCLE COMPLET ET PARTIEL AVEC 1 BUSE

Pression de service	Buse 4,2 mm*		Buse 4,5 mm		Buse 4,8 mm		Buse 5,0 mm		Buse 5,2 mm		Buse 6,0 mm		Buse 7,0 mm**	
	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m
2,5 bar	0,99	14,5	1,14	15,0	1,30	15,4	1,41	15,8	1,52	16,0	1,89	16,4	2,53	16,8
3,0 bar	1,09	15,0	1,25	15,4	1,42	15,8	1,54	15,9	1,67	16,4	2,07	16,5	2,77	17,0
3,5 bar	1,17	15,5	1,35	15,8	1,53	16,2	1,66	16,3	1,80	16,6	2,24	16,7	2,99	17,2
4,0 bar	1,26	16,0	1,44	16,3	1,64	16,6	1,78	16,7	1,92	16,8	2,39	17,2	3,19	17,3
4,5 bar	1,33	16,5	1,53	16,9	1,74	17,0	1,89	17,3	2,04	17,4	2,54	17,6	3,39	17,8

* Buse standard

** Uniquement disponible en arroseur à cercle complet

ARROSEUR À IMPULSION À CERCLE COMPLET AVEC 2 BUSES

Pression de service	Buse 4,2 mm*		Buse 4,5 mm		Buse 4,8 mm		Buse 5,0 mm		Buse 5,2 mm		Buse 6,0 mm		Buse 7,0 mm	
	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m
2,5 bar	1,32	14,5	1,46	15,0	1,62	15,4	1,73	15,8	1,85	16,0	2,22	16,4	2,85	16,8
3,0 bar	1,44	15,0	1,60	15,4	1,77	15,8	1,90	15,9	2,02	16,4	2,43	16,5	3,12	17,0
3,5 bar	1,56	15,5	1,73	15,8	1,92	16,2	2,05	16,3	2,18	16,6	2,62	16,7	3,37	17,2
4,0 bar	1,66	16,0	1,85	16,3	2,05	16,6	2,19	16,7	2,33	16,8	2,80	17,2	3,60	17,3
4,5 bar	1,77	16,5	1,96	16,9	2,17	17,0	2,32	17,3	2,48	17,4	2,97	17,6	3,82	17,8

* Buse standard



PERROT
Regnerbau Calw GmbH

Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de
www.perrot.de/fr