

# ZB 22

---



---

## IRRIGATORE AD IMPATTO

---

### SPECIFICHE:

Gittata	14,5 - 17,8 m
Portata	0,99 - 3,82 m <sup>3</sup> /h
Pressione operativa	2,5 - 4,5 bar
Dimensione ugello	4,2 - 7,0 mm
Ugelli	con 1 e 2 ugelli
Traiettoria	22°
Attacco	3/4" maschio

### APPLICAZIONI:

Agricoltura, orticoltura, frutteti

---

### CARATTERISTICHE:

- Materiali: ottone, acciaio inossidabile e materiali sintetici di alta qualità
- Irrigatore a cerchio parziale con molla a levetta commutabile per l'uso opzionale come irrigatore a cerchio completo o a cerchio parziale
- Anello per protezione dalla sabbia e tappo di protezione della molla
- Deflettore di spruzzo per variare la gittata e lo spruzzo



PERROT  
Regnerbau Calw GmbH


Industriestrasse 19-29  
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0  
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de  
www.perrot.de/it

## VERSIONI DISPONIBILI

Irrigatore	Caratteristiche	Misurazioni			
		A	B	C	D
ZB 22	Irrigatore a cerchio completo con 1 ugello	165 mm	131 mm	4,2-7,0 mm	3/4" maschio
ZB 22 D	Irrigatore a cerchio completo con 2 ugelli	165 mm	131 mm	1. ugello 4,2-7,0 mm 2. ugello 2,4 mm	3/4" maschio
ZB 22 W	Irrigatore a cerchio parziale con 1 ugello	165 mm	142 mm	4,2-6,0 mm	3/4" maschio

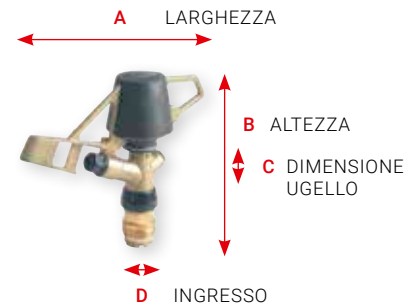

## DISPOSIZIONE DI IRRIGATORI

	△	□
Distanza dell'irrigatore	24 m x 18 m	18 m x 18 m
Densità di irrigazione*	2,3 mm a 9,6 mm	3,1 mm a 12,7 mm

\* Per l'irrigazione a ciclo completo

## IRRIGATORE A CERCHIO INTERO E PARZIALE CON 1 UGELLO

Presión de trabajo	Ugello 4,2 mm *		Ugello 4,5 mm		Ugello 4,8 mm		Ugello 5,0 mm		Ugello 5,2 mm		Ugello 6,0 mm **		Ugello 7,0 mm	
	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m
2,5 bar	0,99	14,5	1,14	15,0	1,30	15,4	1,41	15,8	1,52	16,0	1,89	16,4	2,53	16,8
3,0 bar	1,09	15,0	1,25	15,4	1,42	15,8	1,54	15,9	1,67	16,4	2,07	16,5	2,77	17,0
3,5 bar	1,17	15,5	1,35	15,8	1,53	16,2	1,66	16,3	1,80	16,6	2,24	16,7	2,99	17,2
4,0 bar	1,26	16,0	1,44	16,3	1,64	16,6	1,78	16,7	1,92	16,8	2,39	17,2	3,19	17,3
4,5 bar	1,33	16,5	1,53	16,9	1,74	17,0	1,89	17,3	2,04	17,4	2,54	17,6	3,39	17,8

\* Ugello predefinito

\*\* Irrigatore a cerchio

## IRRIGATORE A CERCHIO INTERO CON 2 UGELLI

Presión de trabajo	Ugello 4,2 mm *		Ugello 4,5 mm		Ugello 4,8 mm		Ugello 5,0 mm		Ugello 5,2 mm		Ugello 6,0 mm		Ugello 7,0 mm	
	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m
2,5 bar	1,32	14,5	1,46	15,0	1,62	15,4	1,73	15,8	1,85	16,0	2,22	16,4	2,85	16,8
3,0 bar	1,44	15,0	1,60	15,4	1,77	15,8	1,90	15,9	2,02	16,4	2,43	16,5	3,12	17,0
3,5 bar	1,56	15,5	1,73	15,8	1,92	16,2	2,05	16,3	2,18	16,6	2,62	16,7	3,37	17,2
4,0 bar	1,66	16,0	1,85	16,3	2,05	16,6	2,19	16,7	2,33	16,8	2,80	17,2	3,60	17,3
4,5 bar	1,77	16,5	1,96	16,9	2,17	17,0	2,32	17,3	2,48	17,4	2,97	17,6	3,82	17,8

\* Ugello predefinito



PERROT  
Regnerbau Calw GmbH

Industriestrasse 19-29  
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0  
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de  
www.perrot.de/it