

ZB 22



ASPERSOR DE IMPACTO

ESPECIFICACIONES:

Alcance	14,5 - 17,8 m
Caudal	0,99 - 3,82 m ³ /h
Presión	2,5 - 4,5 bar
Tamaño de las boquillas	4,2 - 7,0 mm
Boquillas	1 o 2 boquillas
Trayectoria	22°
Entrada	3/4" macho

ÁREAS DE APLICACIÓN:

Agricultura, fruticultura, horticultura

CARACTERÍSTICAS:

- Material: latón, acero inoxidable, plástico de alta calidad
- Aspersor de círculo parcial con muelle basculante conmutable para uso opcional como de círculo completo y parcial
- Con anillo de protección contra la arena y tapa de protección del muelle
- Con difuminador del chorro para variar el chorro y la distancia de proyección



PERROT
Regnerbau Calw GmbH


Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de
www.perrot.de/es

VERSIONES DISPONIBLES

Aspersor	Características	Dimensiones			
		A	B	C	D
ZB 22	Aspersor de círculo completo con 1 boquilla	165 mm	131 mm	4,2-7,0 mm	3/4" macho
ZB 22 D	Aspersor de círculo completo con 2 boquillas	165 mm	131 mm	1. boquilla 4,2-7,0 mm 2. boquilla 2,4 mm	3/4" macho
ZB 22 W	Aspersor de círculo parcial con 1 boquilla	165 mm	142 mm	4,2-6,0 mm	3/4" macho

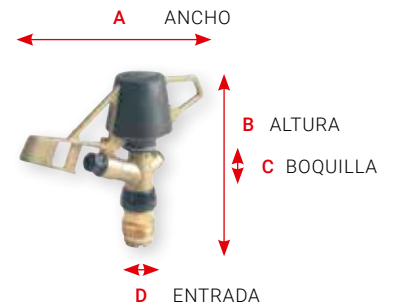

DISPOSICIÓN DE LOS ASPERSORES

	△	□
Distancia entre aspersores	24 m x 18 m	18 m x 18 m
Densidad de riego *	2,3 mm a 9,6 mm	3,1 mm a 12,7 mm

* Para un riego completo

ASPERSOR DE CÍRCULO COMPLETO Y PARCIAL CON 1 BOQUILLA

Presión de trabajo	Boquilla 4,2 mm*		Boquilla 4,5 mm		Boquilla 4,8 mm		Boquilla 5,0 mm		Boquilla 5,2 mm		Boquilla 6,0 mm**		Boquilla 7,0 mm	
	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m
2,5 bar	0,99	14,5	1,14	15,0	1,30	15,4	1,41	15,8	1,52	16,0	1,89	16,4	2,53	16,8
3,0 bar	1,09	15,0	1,25	15,4	1,42	15,8	1,54	15,9	1,67	16,4	2,07	16,5	2,77	17,0
3,5 bar	1,17	15,5	1,35	15,8	1,53	16,2	1,66	16,3	1,80	16,6	2,24	16,7	2,99	17,2
4,0 bar	1,26	16,0	1,44	16,3	1,64	16,6	1,78	16,7	1,92	16,8	2,39	17,2	3,19	17,3
4,5 bar	1,33	16,5	1,53	16,9	1,74	17,0	1,89	17,3	2,04	17,4	2,54	17,6	3,39	17,8

* Boquilla estándar de fábrica

** Aspersor de círculo completo

ASPERSOR DE CÍRCULO COMPLETO CON 2 BOQUILLAS

Betriebsdruck	Boquilla 4,2 mm*		Boquilla 4,5 mm		Boquilla 4,8 mm		Boquilla 5,0 mm		Boquilla 5,2 mm		Boquilla 6,0 mm		Boquilla 7,0 mm	
	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m
2,5 bar	1,32	14,5	1,46	15,0	1,62	15,4	1,73	15,8	1,85	16,0	2,22	16,4	2,85	16,8
3,0 bar	1,44	15,0	1,60	15,4	1,77	15,8	1,90	15,9	2,02	16,4	2,43	16,5	3,12	17,0
3,5 bar	1,56	15,5	1,73	15,8	1,92	16,2	2,05	16,3	2,18	16,6	2,62	16,7	3,37	17,2
4,0 bar	1,66	16,0	1,85	16,3	2,05	16,6	2,19	16,7	2,33	16,8	2,80	17,2	3,60	17,3
4,5 bar	1,77	16,5	1,96	16,9	2,17	17,0	2,32	17,3	2,48	17,4	2,97	17,6	3,82	17,8

* Boquilla estándar de fábrica



PERROT
Regnerbau Calw GmbH

Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de
www.perrot.de/es