

# ZE 30

---



---

## ASPERSOR DE IMPACTO

---

### ESPECIFICACIONES:

Alcance	14,0 - 21,8 m
Caudal	1,25 - 4,61 m <sup>3</sup> /h
Presión	3,0 - 7,0 bar
Tamaño de las boquillas	4,5 - 7,0 mm
Boquillas	1 boquilla
Trayectoria	30°
Entrada	1" macho

### ÁREAS DE APLICACIÓN:

Agricultura, fruticultura, horticultura

---

### CARACTERÍSTICAS:

- Material: latón, acero inoxidable, materiales sintéticos, aluminio fundido, acero galvanizado
- Aspersion de círculo parcial con muelle basculante conmutable para uso opcional como de círculo completo y parcial
- Con tapa de protección del muelle
- Con tornillo deflector de pulverización para variar el alcance y pulverización



PERROT  
Regnerbau Calw GmbH


Industriestrasse 19-29  
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0  
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de  
www.perrot.de/es

## VERSIONES DISPONIBLES

Aspersor	Características	Dimensiones			
		A	B	C	D
ZE 30	Aspersor de círculo completo	183 mm	176 mm	4,5 mm a 7,0 mm	1" macho
ZE 30 W	Aspersor de círculo parcial	183 mm	176 mm	4,5 mm a 7,0 mm	1" macho
ZE 30 WF	Aspersor de círculo parcial con tripode	1,1 m	0,9 m	4,5 mm a 7,0 mm	¾" hembra

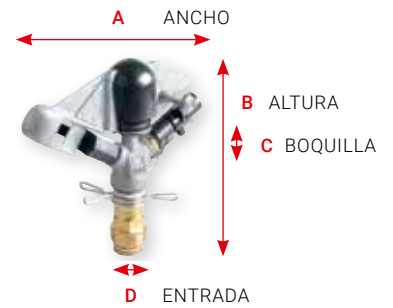

## DISPOSICIÓN DE LOS ASPERSORES

Distancia entre aspersores	15 m x 13 m a 24 m x 18 m	12 m x 12 m a 18 m x 18 m
Densidad de riego *	6,4 mm a 10,7 mm	8,7 mm a 14,2 mm

\* Para un riego completo

## ASPERSOR DE CÍRCULO COMPLETO Y PARCIAL

Presión de trabajo	Boquilla 4,5 mm		Boquilla 5,0 mm*		Boquilla 6,0 mm		Boquilla 7,0 mm	
	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m
3,0 bar	1,25	14,0	1,54	14,8	2,22	16,7	3,02	17,8
4,0 bar	1,44	15,0	1,78	15,8	2,56	17,8	3,49	18,8
5,0 bar	1,61	15,5	1,99	16,5	2,86	18,6	4,09	19,8
6,0 bar	1,76	16,0	2,18	17,2	3,14	19,4	4,44	20,8
7,0 bar	1,91	16,5	2,35	17,9	3,39	20,2	4,61	21,8

\* Boquilla estándar de fábrica



PERROT  
Regnerbau Calw GmbH

Industriestrasse 19-29  
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0  
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de  
www.perrot.de/es