

ZE 30



IRRIGATORE AD IMPATTO

SPECIFICHE:

Gittata	14,0 - 21,8 m
Portata	1,25 - 4,61 m ³ /h
Pressione operativa	3,0 - 7,0 bar
Dimensione ugelli	4,5 - 7,0 mm
Ugelli	1 ugello
Traiettoria	30°
Attacco	1" maschio

APPLICAZIONI:

Agricoltura, orticoltura, frutteti

CARATTERISTICHE:

- Materiali: ottone, acciaio inossidabile e materiali sintetici di alta qualità
- Irrigatore a cerchio parziale con molla a levetta commutabile per l'uso opzionale come irrigatore a cerchio completo o a cerchio parziale
- Tappo di protezione della molla
- Deflettore di spruzzo per variare la gittata e lo spruzzo



PERROT
Regnerbau Calw GmbH


Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133



perrot@perrot.de
www.perrot.de/it

VERSIONI DISPONIBILI

Irrigatore	Caratteristiche	Misurazioni			
		A	B	C	D
ZE 30	Irrigatore a cerchio completo	183 mm	176 mm	4,5 mm a 7,0 mm	1" maschio
ZE 30 W	Irrigatore a cerchio parziale	183 mm	176 mm	4,5 mm a 7,0 mm	1" maschio
ZE 30 WF	Irrigatore a cerchio parziale con tripode	1,1 m	0,9 m	4,5 mm a 7,0 mm	¾" femmina

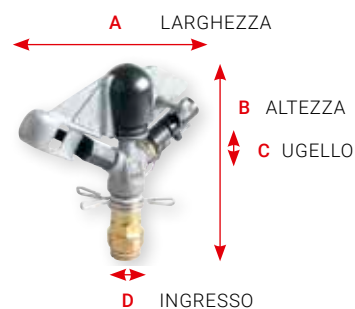

DISPOSIZIONE DI IRRIGATORI

		
Distanza dell'irrigatore	15 m x 13 m a 24 m x 18 m	12 m x 12 m a 18 m x 18 m
Densità di irrigazione *	6,4 mm a 10,7 mm	8,7 mm a 14,2 mm

* Per l'irrigazione a ciclo completo

IRRIGATORE A CERCHIO INTERO E PARZIALE

Pressione di esercizio	Ugello 4,5 mm		Ugello 5,0 mm *		Ugello 6,0 mm		Ugello 7,0 mm	
	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m
3,0 bar	1,25	14,0	1,54	14,8	2,22	16,7	3,02	17,8
4,0 bar	1,44	15,0	1,78	15,8	2,56	17,8	3,49	18,8
5,0 bar	1,61	15,5	1,99	16,5	2,86	18,6	4,09	19,8
6,0 bar	1,76	16,0	2,18	17,2	3,14	19,4	4,44	20,8
7,0 bar	1,91	16,5	2,35	17,9	3,39	20,2	4,61	21,8

* Ugello predefinito



PERROT
Regnerbau Calw GmbH

Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de
www.perrot.de/it