

ZN 23™



ASPERSOR DE IMPACTO

ESPECIFICACIONES:

Alcance	30,5 - 50,5 m
Caudal	12,08 - 60,22 m ³ /h
Presión	3,0 - 7,0 bar
Tamaño de las boquillas	14 - 24 mm boq. trasera 6 + 8 mm
Boquillas	1 o 2 boquillas
Trayectoria	23°
Entrada	2 ½" hembra

ÁREAS DE APLICACIÓN:

Tratamiento de aguas residuales, abatimiento del polvo, agricultura

CARACTERÍSTICAS:

- Aspersion de palanca oscilante con avance lento y retorno
- Velocidad de rotación ajustable
- Material: latón, acero inoxidable, materiales sintéticos, aluminio fundido, acero galvanizado
- Aspersion de círculo parcial con muelle basculante conmutable para uso opcional como de círculo completo y parcial
- Con tapa de protección del muelle
- Insensible a los vientos fuertes
- El aspersion también está disponible con una elevación del chorro de 45° disponible (ZN 45)



PERROT
Regnerbau Calw GmbH


Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de
www.perrot.de/es

VERSIONES DISPONIBLES

Aspersor	Características	Dimensiones			
		A	B	C	D
ZN 23 W	Aspersor de círculo completo con 1 boquilla	506 mm	635 mm	366 mm	2 ½" hembra
ZN 23 D	Aspersor de círculo parcial con 2 boquillas	506 mm	582 mm	366 mm	2 ½" hembra

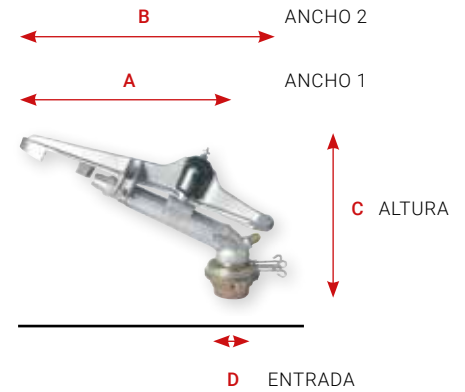

DISPOSICIÓN DE LOS ASPERSORES

	△	□
Distancia entre aspersores	42 m x 36 m a 60 m x 54 m	36 m x 36 m a 54 m x 54 m
Densidad de riego *	9,5 mm a 18,6 mm	11,0 mm a 20,7 mm

* Para un riego completo

ASPERSOR DE CÍRCULO PARCIAL ZN 23 W

Presión de trabajo	Boquilla 14 mm		Boquilla 16 mm		Boquilla 18 mm		Boquilla 20 mm		Boquilla 22 mm		Boquilla 24 mm	
	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m
3,0 bar	12,08	30,5	15,77	33,5	19,96	35,0	24,65	37,5	29,82	39,5	35,49	42,0
4,0 bar	13,95	33,5	18,21	37,0	23,05	38,0	28,46	40,5	34,44	42,0	40,98	43,0
5,0 bar	15,59	35,5	20,36	38,0	25,77	40,5	31,82	43,0	38,50	45,0	45,82	45,5
6,0 bar	17,08	37,5	22,31	40,0	28,23	42,5	34,86	45,8	42,18	47,0	50,19	48,5
7,0 bar	18,45	39,0	24,10	41,8	30,50	45,0	37,65	47,5	45,56	49,2	54,22	50,5

Alcance con 23° de elevación del chorro

ASPERSOR DE CÍRCULO PARCIAL ZN 23 D

Presión de trabajo	Boquilla 14 mm		Boquilla 16 mm		Boquilla 18 mm		Boquilla 20 mm		Boquilla 22 mm		Boquilla 24 mm	
	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m
3,0 bar	14,30	30,5	17,99	33,5	22,98	35,0	27,67	37,5	33,77	39,5	39,44	42,0
4,0 bar	16,51	33,5	20,78	37,0	26,54	38,0	31,95	40,5	38,99	42,0	45,54	43,0
5,0 bar	18,46	35,5	23,23	38,0	29,67	40,5	35,72	43,0	43,59	45,0	50,91	45,5
6,0 bar	20,22	37,5	25,45	40,0	32,50	42,5	39,13	45,8	47,75	47,0	55,77	48,5
7,0 bar	21,84	39,0	27,48	41,8	35,11	45,0	42,26	47,5	51,58	49,2	60,24	50,5

Alcance con 23° de elevación del chorro



PERROT
Regnerbau Calw GmbH

Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de
www.perrot.de/es