

ZN 23™



IRRIGATORE AD IMPATTO

SPECIFICHE:

Gittata	30,5 - 50,5 m
Portata	12,08 - 60,22 m ³ /h
Pressione operativa	3,0 - 7,0 bar
Dimensioni ugelli	14 - 24 mm
	2° ugello 6 + 8 mm
Ugelli	1 o 2 ugelli
Traiettoria	23°
Attacco	2 ½" femmina

APPLICAZIONI:

Trattamento delle acque reflue, abbattimento delle polveri, agricoltura

CARATTERISTICHE:

- Irrigatore ad impatto con flusso d'acqua lento e flusso di ritorno
- Velocità di rotazione regolabile
- Materiali: ottone, acciaio inossidabile e materiali sintetici di alta qualità
- Irrigatore a cerchio parziale con molla a levetta commutabile per l'uso opzionale come irrigatore a cerchio completo o a cerchio parziale
- Tappo di protezione della molla
- Resistente al vento forte
- Disponibile con traiettoria a 45° (ZN45)



PERROT
Regnerbau Calw GmbH


Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de
www.perrot.de/it

VERSIONI DISPONIBILI

Irrigatore	Caratteristiche	Misurazioni			
		A	B	C	D
ZN 23 W	Irrigatore a cerchio parziale con 1 ugello	506 mm	635 mm	366 mm	2 ½" femmina
ZN 23 D	Irrigatore a cerchio completo 2 ugelli	506 mm	582 mm	366 mm	2 ½" femmina

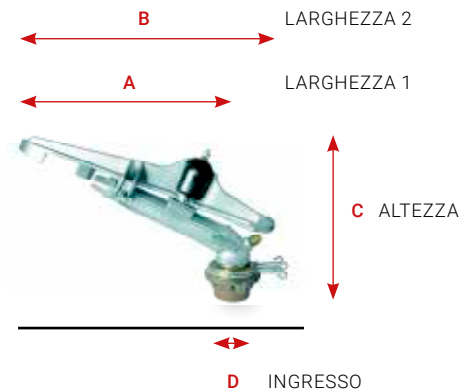

DISPOSIZIONE DI IRRIGATORI

	△	□
Distanza dell'irrigatore	42 m x 36 m a 60 m x 54 m	36 m x 36 m a 54 m x 54 m
Densità di irrigazione	9,5 mm a 18,6 mm	11,0 mm a 20,7 mm

* Per l'irrigazione a ciclo completo

IRRIGATORE A CERCHIO PARZIALE ZN 23 W

Pressione di esercizio	Ugello 14 mm		Ugello 16 mm		Ugello 18 mm		Ugello 20 mm		Ugello 22 mm		Ugello 24 mm	
	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m
3,0 bar	12,08	30,5	15,77	33,5	19,96	35,0	24,65	37,5	29,82	39,5	35,49	42,0
4,0 bar	13,95	33,5	18,21	37,0	23,05	38,0	28,46	40,5	34,44	42,0	40,98	43,0
5,0 bar	15,59	35,5	20,36	38,0	25,77	40,5	31,82	43,0	38,50	45,0	45,82	45,5
6,0 bar	17,08	37,5	22,31	40,0	28,23	42,5	34,86	45,8	42,18	47,0	50,19	48,5
7,0 bar	18,45	39,0	24,10	41,8	30,50	45,0	37,65	47,5	45,56	49,2	54,22	50,5

Portata di lancio con traiettoria a 23°

IRRIGATORE A CERCHIO INTERO ZN 23 D

Pressione di esercizio	Ugello 14 mm		Ugello 16 mm		Ugello 18 mm		Ugello 20 mm		Ugello 22 mm		Ugello 24 mm	
	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m
3,0 bar	14,30	30,5	17,99	33,5	22,98	35,0	27,67	37,5	33,77	39,5	39,44	42,0
4,0 bar	16,51	33,5	20,78	37,0	26,54	38,0	31,95	40,5	38,99	42,0	45,54	43,0
5,0 bar	18,46	35,5	23,23	38,0	29,67	40,5	35,72	43,0	43,59	45,0	50,91	45,5
6,0 bar	20,22	37,5	25,45	40,0	32,50	42,5	39,13	45,8	47,75	47,0	55,77	48,5
7,0 bar	21,84	39,0	27,48	41,8	35,11	45,0	42,26	47,5	51,58	49,2	60,24	50,5

Portata di lancio con traiettoria a 23°



PERROT
Regnerbau Calw GmbH

Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de
www.perrot.de/it