

ZA 22™



IRRIGATORE AD IMPATTO

SPECIFICHE:

Gittata	10,5 - 14,0 m
Portata	0,69 - 1,89 m ³ /h
Pressione operativa	2,5 - 4,5 bar
Dimensione ugelli	3,5 - 4,5 mm 2° ugello 2,2 mm
Ugelli	1 o 2 ugelli
Traiettoria	22°
Attacco	½" maschio

APPLICAZIONI:

Agricoltura, orticoltura, frutteti

CARATTERISTICHE:

- Battente anti-spruzzi
- Deflettore di spruzzo per variare la gittata e lo spruzzo
- Materiali: ottone, acciaio inossidabile e materiali sintetici di alta qualità
- Irrigatore a cerchio parziale con molla a levetta commutabile per l'uso opzionale come irrigatore a cerchio completo o a cerchio parziale
- Tappo di protezione della molla
- Irrigatore disponibile con treppiedi



PERROT
Regnerbau Calw GmbH

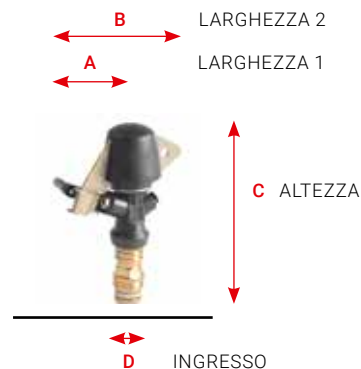
Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133



perrot@perrot.de
www.perrot.de/it

VERSIONI DISPONIBILI

Irrigatore	Caratteristiche	Misurazioni			
		A	B	C	D
ZA 22	Irrigatore a cerchio completo con 1 ugello	56 mm	94 mm	118 mm	½" maschio
ZA 22 D	Irrigatore a cerchio completo con 2 ugelli	56 mm	94 mm	118 mm	½" maschio
ZA 22 W	Irrigatore a cerchio parziale	56 mm	113 mm	118 mm	½" maschio
ZA 22 WF	Irrigatore a cerchio parziale con treppiedi	Dettagli: Vendita foglio treppiedi			½" maschio



DISPOSIZIONE DI SPRINKLER

		
Distanza dell'irrigatore	15 m x 13 m	12 m x 12 m
Densità di irrigazione*	3,5 mm a 9,7 mm	4,8 mm a 13,1 mm

* Per l'irrigazione a ciclo completo

IRRIGATORE A CERCHIO INTERO E PARZIALE ZA 22 + ZA 22 W

Pressione di esercizio	Ugello 3,5 mm		Ugello 4,0 mm *		Ugello 4,5 mm	
	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m
2,5 bar	0,69	10,5	0,90	12,0	1,14	12,5
3,0 bar	0,75	11,0	0,99	12,5	1,25	13,0
3,5 bar	0,82	11,2	1,06	12,7	1,35	13,1
4,0 bar	0,87	11,6	1,14	13,0	1,44	13,7
4,5 bar	0,92	11,8	1,21	13,3	1,53	14,0

* Ugello predefinito

IRRIGATORE A CERCHIO COMPLETO ZA 22 D

Pressione di esercizio	Ugello 3,5 mm		Ugello 4,0 mm *		Ugello 4,5 mm	
	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m
2,5 bar	0,96	10,5	1,17	12,0	1,41	12,5
3,0 bar	1,05	11,0	1,28	12,5	1,55	13,0
3,5 bar	1,14	11,2	1,39	12,7	1,67	13,1
4,0 bar	1,22	11,6	1,48	13,0	1,79	13,7
4,5 bar	1,29	11,8	1,57	13,3	1,89	14,0

* Ugello predefinito



PERROT
Regnerbau Calw GmbH

Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de
www.perrot.de/it